


EXIOS +MZ Messing vernickelt

Artikelnummer 16Z5380370

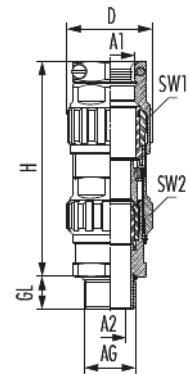

Technische Daten

Material	Messing vernickelt
Formdichtung	VMQ (Silikon)
Material O-Ring	VMQ (Silikon)
Klemmeinsatz	Polyamid 6
Armierung	metallische Armierung oder Schirmgeflecht
Schutzart	IP 66 , IP 67 , IP 68 - 5bar/30min
Ex-Schutzstufe	Class I Div 2 Groups A,B,C,D , Class II Div 1 Groups E,F,G , II 1D Ex ta IIC Da , II 2G Ex de IIC Gb
Temperaturbereich	-60°C bis +105°C
Variante	NPT
Außengewinde (AG)	NPT 3/8"
Größe	20-1
A1	6 - 11 mm
A2	3 - 8,1 mm
Gewindelänge (GL)	16 mm
Höhe (H)	79 mm

EXIOS +MZ Messing vernickelt

Artikelnummer 16Z5380370

Schlüsselweite (SW1/SW2)	22/22 mm
D	27 mm
Armierung Klemmring 1	0 - 0,7 mm
Armierung Klemmring 2	0,7 - 1,25 mm
Anzugsdrehmoment	8 Nm

EXIOS +MZ Messing vernickelt

Artikelnummer 16Z5380370

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
EAN-Code	4033878001448
Gewicht (Stammdaten)	0,17894 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34
Zolltarifnummer	74198090

Notiz:

